

Mod. C.E. - 1-4-7

Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Ufficio G2

REC'D 1 1 MAY 2004 WIPO PCT

Autenticazione di copia di documenti relativi alla domanda di brevetto per:

N.

FI2003 A 000084



Si dichiara che l'unita copia è conforme ai documenti originali depositati con la domanda di brevetto sopraspecificata, i cui dati risultano dall'accluso processo verbale di deposito.

PRIORITY DOCUMENT


SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

@2 FEB. 2004

na. II

M IL DIRIGENTE


Drssa Pagla Guliano




-AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO ÚFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI-ROMA marca MODULO A DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE, DEPOSITO RISERVE, ANTICIPATA ACCESSIBILITA' AL PUBBLICO da bollo RICHIEDENTE (1) N.G. 1) Denominazione SMART HOSPITAL S.R.L. SAN MARTINO IN FREDDANA (LU) - VIA PROVINCIALE, 36 Residenza SR Denominazione COUSIN BIOTECH S.A.S. codice 01551630468 Residenza WERVICQ-SUD (FRANCIA) - RUE ABBE BOMPAIN codice RAPPRESENTANTE DEL RICHIEDENTE PRESSO L'U.I.B.M. cognome nome Dr. Luisa BACCARO MANNUCCI ed altri denominazione studio di appartenenza UFFICIO TECNICO ING. A.MANNUCCI S.R.L. cod. fiscale della Scala 4 città Firenze 50123 **DOMICILIO ELETTIVO destinatario** c/o UFFICIO TECNICO ING. A.MANNUCCI S.R.L. via della Scala n. 4 città Firenze 50123 (prov) D. TITOLO classe proposta (sez/cl/scl) "PROTESI VERTEBRALE INTERLAMINARE" gruppo/sottogruppo ANTICIPATA ACCESSIBILITA' AL PUBBLICO: SI ☐ NOX SE ISTANZA: DATA / / / N. PROTOCOLLO INVENTORI DESIGNATI cognome nome PETRINI PIERO cognome nome 3) 2) DENEUVILLERS GUY PRIORITA' Nazione o Tipo di priorità numero di domanda organizzazione data di deposito allegato SCIOGLIMENTO RISERVE S/R 1) Data Nº Protocollo CENTRO ABILITATO DI RACCOLTA COLTURE DI MICRORGANISMI, denominazione ANNOTAZIONI SPECIALI RICHIEDENTI SONO TITOLARI NELLA MISURA SEGUENTE: SMART HOSPITAL S.R.L. PER 1/3 COUSIN BIOTECH S.A.S. PER 1/3 10,33 Euro - PETRINI PIERO PER 1/3 OCUMENTAZIONE ALLEGATA N. es. SCIOGLIMENTO RISERVE 1 n. pag riassunto con disegno principale, descrizione e rivendicazioni Data oc. 1) **PROV** 12 N°protocollo (obbligatorio 1 esemplare) ☐ n. tav PROV oc. 2) 02 disegno (obbligatorio se citato in descrizione, 1 esemplare) oc. 3) П lettera d'incarico, procura o riferimento procura generale RIS Ø)C. 4) designazione inventore RIS documenti di priorità con traduzione in italiano IC. 5) RIS Confronta singole priorità :c. 6) О autorizzazione o atto di cessione RIS C. 7) П nominativo completo del richiedente attestati di versamento, totale lire CENTOOTTANTOTTO/51 188,51 ANNI 3 obbligatorio)MPILATO IL 27 / 03 / 2003 FIRMA DEL (I) RICHIEDENTE (I) DR. LUISA BACCARO MANNUCCI NTINUA (SI/NO) SI L PRESENTE ATTO SI RICHIEDE COPIA AUTENTICA (SI/NO) SI MERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGR<mark>IC</mark>OLTURA DI 48 RBALE DI DEPOSITO codica NUMERO DI DOMANDA Reg. A <u>DUEMILATRE</u> **VENTOTTO** , il giorno del mese do richiledente (i) sopraindicato (i) ha (hanno) presentato a me sottoscritto la presente domanda, corredata di n. MARZOfogli aggiuntivi per la concessione del brevetto NOTAZIONI VARIE DELL'UFFICIALE ROGANTE IND E AGRICOL DEPOSITANTE L'UFFICIA! E ROGANTE

FOC		AGGIUNTIVO r	. IOTI - e						AGGIUN	TA MODULO
			រៈ ក្រដា 👊	totali 01 DOMAN	DAN. 2	0	0 3 A	9—(ј°€∱)	ህ 8 ላ	, A IIIODOLO I
A. R		EDENTE (I)			_		11		004	N.O.
Ш	Der	nominazione	PETRINI							N.G. PF
	Res	sidenza	PERUGIA	- VIA DELL'ACAC	CIA, 41			codice	PTRPRI55H21G478J	
	Der	nominazione								- m
	Res	idenz <u>a</u>						codice		_ [_]
	Der	enoizsnimo								
	Res	idenza						codice		_ 니
	Den	ominazione								
	Res	idenza					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	codice	 	_Ш
	Den	ominazione								- —
	Res	idenza		•						_ [_]
	Den	ominazione								
	Res	idenza								
_								codice		_
E.	INV	ENTORI DESIG	NATI ome			,		•		
						$ _{\Box}$	cognome non	10		
	\vdash									
	H	ļ 								
						l⊨¦				
							ļ			·····
	H					ŀ□				
						╟┤				
						片				
F. PI	RIOR	iTA'		•		. —				
			•					Г	SCIOGLIMENTO RISEF	ave 1
	, !	Nazione o orgar	nizzazione .	Tipo di priorità	Numero di domanda		Data di deposito	Allegato S/R		otocolio
			11		11	l٢				ĺ
	Г			······································		\dashv		n l		
	Г				┨ ├───	┧┾				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			┥ ├────	⊣⊱			'''	
		······				┨┝				
						ᆛ누	J/LJ/L			
_			L		J <u> </u>		'\\\\.		<u> </u>	
FIRN	IA D	EL (I) RICHIEDI	ENTE (I)	DR. LU	JISA BACCAR	0 1	MANNUCCI			l
_					1,51			>		
					- Hunge					
							·			

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO CENTRALE BREVETTI



RIASSUNTO INVENZIONE CON DISEGNO PR	INCIPALE	PROSE	PETTO A
NUMERO DOMANDA FI 2003 NUMERO BREVETTO	A 0 0 0 0 8 4REG. A	DATA DI DEPOSITO 8 MODI 2003	
A. RICHIEDENTE (I) Denominazione Residenza SAN MARTINO IN	S.R.L. et al.	DATA DI RILASCIO	
). THTOLO *PROTESI VERTEBRALE INTERLAMINAN			
Aasse proposta (sez/cl/scl/) RIASSUNTO	(gruppo sottogruppo)	/	
nare (A2, A3)	mprende un corpo elastico L3) adiacenti in corrispor di ciascuna vertebra e ma elastico a detti archi lami	ndenza dell'arco lami-	
		(Fig.1)	
	·		
DISEGNO			
	- 4		

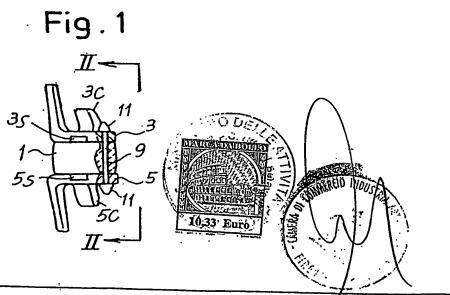

H 2003A000084

SMART HOSPITAL S.R.L. a SAN MARTINO IN FREDDANA (LU)
PETRINI Piero, a PERUGIA (PG)
COUSIN BIOTECH S.A.S. a WERVICQ-SUD (FRANCIA)

"PROTESI VERTEBRALE INTERLAMINARE"

DESCRIZIONE

5

10

15

20

25

La presente invenzione si riferisce ad una protesi intervertebrale atta a ridistribuire fra due vertebre adiacenti il sovraccarico creato dalla degenerazione del disco compreso fra tali vertebre senza immobilizzarle fra loro, ma lasciando a queste la possibilità di seguire i normali movimenti del rachide.

Sono conosciute protesi comprendenti una parte in materiale deformabile. Nel brevetto FR 2.623.085 a nome Francis Henri Breard viene descritto un tassello deformabile avente due estremità opposte a V atte ad essere inserite fra le apofisi spinose di due vertebre adiacenti. Il tassello viene ivi fissato mediante legamenti passanti in fori laterali inclinati. Una protesi secondo un concetto simile è descritta nella domanda di brevetto europeo 0.322.334 A1, inventore Jean-Jacques Bronsard, nella quale uno o più cuscinetti elastici cilindrici cavi sono interposti fra le apofisi spinose di due vertebre adiacenti ed ivi fissati mediante un legame che li attraversa. Altre protesi interspinose di forme diverse sono descritte nei documenti FR

pet21122 1

2.717.675, e FR 2.775.183, entrambi a nome Jean Taylor.

Tutte le protesi sopra citate vengono interposte fra le apofisi spinose ed ivi fissate, per assorbire almeno parzialmente il carico trasmesso fra tali vertebre. Tuttavia, il baricentro del rachide è localizzato posteriormente al corpo vertebrale per cui tali protesi - essendo interposte fra le apofisi spinose - risultano alquanto decentrate rispetto al baricentro medesimo. La conseguenza è che solo una parte minore di tale carico viene in effetti assorbito dalla protesi. Inoltre, poiché per la stessa ragione i movimenti di flessione del rachide tendono a generare distanziamenti od accostamenti delle apofisi spinose di entità relativamente elevata, tali protesi possono tendere ad inclinarsi, scivolando all'indietro con la parte inferiore, e quindi perdendo di efficacia.

La protesi secondo la presente invenzione si propone in particolare lo scopo di ovviare a tali inconvenienti, e comprende un corpo elastico inserito fra due vertebre adiacenti in corrispondenza dell'arco laminare di ciascuna vertebra, e mezzi di fissaggio del corpo elastico a detti archi laminari. In tal modo la distanza fra l'asse di detto corpo elastico ed il baricentro dei corpi vertebrali viene sostanzialmente ridotta rispetto ai casi conosciuti sopra descritti. Indubbi sono

10

15

20

i vantaggi di posizionare un sistema ammortizzante che agisca a livello interlaminare, in quanto è unanimemente riconosciuto che, nella patologia degenerativa del disco, il fulcro dell'unità funzionale si sposta gradualmente verso la parte posteriore e va a cadere proprio nella zona interlaminare a ridosso delle faccette articolari delle vertebre.

In una forma preferita di attuazione, detti mezzi di fissaggio comprendono, per ciascuna estremità del corpo elastico, una placchetta per lo più rigida di ancoraggio all'arco laminare. Ciascuna placchetta presenta tre sporgenze che, a placchetta montata in posizione, sono rivolte verso il rispettivo arco laminare, ed in particolare: una sporgenza mediana di forma assottigliata, atta ad essere inserita nel canale midollare della vertebra senza comprimere il midollo, e due sporgenze distanziate lateralmente da inserire a contatto con le facce posteriori delle lamine che formano l'arco laminare. Il complesso delle placchette con il corpo elastico viene tenuto assieme mediante almeno un legame passante attraverso fori ricavati nelle placchette e nel corpo elastico, fori che, a complesso montato, sono allineati fra loro.

Tale protesi si adatta specialmente alle vertebre 25 lombari, da L1 ad L5 ed anche fra L5 ed S1. Poiché

10

15

l'arco laminare delle vertebre presenta una sezione trasversale appiattita ed inclinata rispetto all'asse del rachide, la conformazione delle placchette è generalmente diversa una dall'altra, e può variare a seconda della coppia di vertebre interessate da L1 ad S1.

Il corpo elastico inserito fra le placchette è di materiale flessibile in tutte le direzioni, per adattarsi ai complessi movimenti reciproci delle vertebre. Anche il legame utilizzato per collegare le placchette di estremità con il corpo elastico presenta preferibilmente una certa elasticità, e può essere fornito già collegato ad un ago smusso diritto che viene fatto passare attraverso i fori delle placchette e del corpo elastico e, una volta messo in tensione, bloccato mediante rivetti. Quindi il legame eccedente viene tagliato ed asportato.

Preferibilmente, ciascuna di dette placchette di ancoraggio, sulla faccia a contatto con il corpo elastico, presenta una scanalatura atta all'inserimento di un becco di una pinza divaricatrice per il distanziamento reciproco. La tecnica di applicazione della protesi secondo l'invenzione prevede il posizionamento di ciascuna placchetta sull'arco laminare della rispettiva vertebra. Quindi, infilando i becchi della pinza divaricatrice nelle scanalature delle pracchette, mentre

pet21122 1

20

25

5/12

10,33 Euro

30/01/03

UFFICIO TECNICO ING.A.MANNUCCI

queste vengono tenute in posizione mediante i becchi della pinza, si esegue la distrazione delle vertebre mettendone in tensione i legamenti e consentendo l'inserimento, in specie di lato, del corpo elastico fra le placchette e la successiva legatura del complesso. La tecnica prevede infatti l'accesso mono e/o bilaterale allo spazio intervertebrale e la salvaguardia del legamento sovraspinoso, con minimo scollamento del legamento giallo nella cosiddetta "zona di sicurezza" per l'inserimento delle placchette di estremità.

Il trovato sarà meglio compreso seguendo la descrizione e l'unito disegno, il quale mostra una esemplificazione non limitativa del trovato stesso. Nel disegno: le

Figg.1 e 2 mostrano viste in elevazione della protesi assemblata, rispettivamente di lato e da dietro;

Fig.3 mostra una vista laterale della protesi montata in posizione e sezionata secondo il piano sagittale; la

Fig.4 mostra una vista posteriore secondo IV-IV di Fig.3; le

Figg. 5 e 6 mostrano viste in sezione rispettivamente in pianta secondo V-V e dal basso secondo VI-VI di Fig.3; la

10

20

Fig.7 mostra una vista prospettica di un componente della protesi di Fig.1; e la

Fig.8 mostra una vista prospettica della protesi in un fase di applicazione mediante una pinza divaricatrice.

Con riferimento alle Figg.1, 2 e 3, una protesi secondo l'invenzione da inserire fra una coppia di vertebre lombari, ad esempio L2, L3 comprende un corpo elastico 1 di forma cilindrica, in senso lato, interpo-10 sto fra due placchette di estremità 1, 3 ciascuna atta all'ancoraggio con l'arco laminare di una rispettiva vertebra e presentanti ciascuna, sulla superficie a contatto con il corpo 1, una scanalatura rettilinea 35, 5S orientata ortogonalmente al piano sagittale di traccia X-X (Fig.2). Le varie parti della protesi, una vol-15 ta montate, vengono fissate stabilmente fra loro mediante due tratti di legamento 7, 9 ciascuno dei quali, mediante un ago diritto non rappresentato, è fatto passare attraverso rispettivi fori 3D, 5D; 3E, 5E; 1D, 1E 20 delle placchette 3, 5 e del corpo elastico 1, e fissato, dopo messa in tensione mediante rivetti 11 applicati in corrispondenza delle facce esterne delle placchette 3, 5.

Il corpo 1 è costituito di materiale elastico e 25 flessibile in tutte le direzioni e può essere rivestito

pet21122_1

con materiale flessibile (es. poliestere ecc.) adatto a restare in contatto con i tessuti umani senza danneggiarli né provocare reazioni di rigetto.

Con riferimento alle Figg.1, 2, 3, 4 e 5, la placchetta superiore 3 presenta, sulla faccia superiore, un dente centrale 3A disposto sul lato del perimetro della placchetta rivolto verso il canale midollare CM ed una coppia di denti laterali 3B, 3C disposti simmetricamente da lati opposti del piano sagittale di traccia X-X, tali denti essendo rivolti verso l'alto e leggermente inclinati con l'estremità superiore verso sinistra (guardando la Fig.3). Questa placchetta, con tale forma, è dimensionata in modo da poter essere inserita dal basso contro l'arco laminare A2 (Fig.5) della vertebra superiore L2, con il dente centrale 3A interposto fra la parte centrale interna dell'arco laminare A2 ed il canale midollare CM, ed i denti laterali 3B, 3C ciascuno a contatto con una faccia laterale esterna (FB, FC) della rispettiva lamina che forma detto arco laminare A2.

Con riferimento alle Figg.1, 2, 3, 4, e 6, la placchetta inferiore 5 presenta, sulla faccia inferiore, un dente centrale 5A disposto sul lato del perimetro della placchetta rivolto verso il canale midollare CM ed una coppia di denti laterali 5B, 5C disposti sim-

10

15

- 20

metricamente da lati opposti del piano sagittale di traccia X-X (Fig.5), tali denti essendo rivolti verso il basso e leggermente inclinati con l'estremità inferiore verso destra (guardando la Fig.3). Questa placchetta 5, con tale forma, è dimensionata in modo da poter essere inserita dall'alto verso il basso contro l'arco laminare A3 (Fig.6) della vertebra inferiore L3, con il dente centrale 5A interposto fra la parte centrale interna dell'arco laminare A3 ed il canale midollare CM, ed i denti laterali 5B, 5C ciascuno a contatto con una faccia laterale esterna GB, GC della rispettiva lamina che forma detto arco laminare A3.

Una volta applicate le placchette 3, 5 alle rispettive vertebre L2, L3, si introducono le punte terminali P3, P5 (Fig.8) di una pinza divaricatrice P nelle scanalature 3S, 5S e si distanziano quanto possibile fra loro le placchette 3, 5 con le vertebre L2, L3 a cui sono applicate. In questa fase, la pinza divaricatrice ha anche la funzione di mantenere in posizione le placchette stesse. Si può così inserire lateralmente, senza dover interrompere il legamento sovraspinoso, il corpo elastico 1 fra le placchette 3, 5, e quindi passare i legamenti 7, 9 negli appositi fori 3D, 3E; 5D, 5E delle placchette 3, 5 e 1D, 1E del corpo 1 e fissarli mediante i rivetti 11.

9/12

10

15

20

UFFICIO TECNICO ING.A.MANNUCCI

Poiché le dimensioni delle vertebre variano da individuo a individuo e, per uno stesso individuo, da una vertebra all'altra del tratto lombare, tali placchette sono prodotte in varie dimensioni così da coprire una grande fascia di possibilità di impiego.

E' inteso che il disegno non mostra che una esemplificazione data solo quale dimostrazione pratica del trovato, potendo esso trovato variare nelle forme e disposizioni senza peraltro uscire dall'ambito del concetto che informa il trovato stesso. L'eventuale presenza di numeri di riferimento nelle rivendicazioni accluse ha lo scopo di facilitare la lettura delle rivendicazioni con riferimento alla descrizione, e non limita l'ambito della protezione rappresentata dalle rivendicazioni.

5

10

RIVENDICAZIONI

- 1. Una protesi intervertebrale caratterizzata dal fatto di comprendere un corpo elastico (1) inserito fra due vertebre (L2, L3) adiacenti in corrispondenza dell'arco laminare (A2, A3) di ciascuna vertebra, e mezzi di fissaggio (3, 5) del corpo elastico a detti archi laminari.
- 2. Protesi come da rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto che detti mezzi di fissaggio comprendono, per ciascuna estremità del corpo elastico, una plac-10 chetta (3, 5) per lo più rigida di ancoraggio all'arco laminare (A2, A3), ciascuna placchetta presentando tre sporgenze rivolte verso il rispettivo arco ed in particolare una sporgenza mediana (3A, 5A) di forma assottigliata - per poterla inserire nel canale midollare del-15 la vertebra senza comprimere il midollo - e due sporgenze distanziate lateralmente (3B, 3C; 5B, 5C) da inserire a contatto con rispettive facce esterne (FB, FC; GB, GC) delle lamine che formano l'arco laminare (A2; 20 A3).
 - 3. Protesi come da rivendicazioni 1 o 2, caratterizzata dal fatto che il complesso delle placchette (3, 5) con il corpo elastico (1) viene tenuto assieme mediante legami (7, 9) passanti ciascuno attraverso fori (3D, 3E; 5D, 5E; 1D, 1E) allineati fra loro ricavati

rispettivamente nelle placchette (3, 5) e nel corpo elastico (1).

- 4. Protesi come da una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, caratterizzata dal fatto che ciascuna di dette placchette di ancoraggio (3, 5), sulla faccia a contatto con il corpo elastico, presenta una scanalatura (3s, 5s) atta all'inserimento di un becco (P2, P3) di una pinza divaricatrice (P) per il distanziamento reciproco delle vertebre (L2, L3) fra cui deve essere applicata la protesi, le scanalature (3s, 5s) delle due placchette essendo orientate parallelamente fra loro, consentendo così di tenere in posizione le placchette (3, 5) e di interporre il corpo elastico (1) fra di essee.
- 5. Una protesi vertebrale interlaminare; il tutto come sopra descritto e rappresentato per esemplificazione nell'annesso disegno.

FIRELUZE 20 MAD. 2000


Dr. Luisa BACCARO MANNUCCI

M. 189 Ordine Consulenti

Fig. 2 Fig. 1 5A Fig. 3 6C 3в *L*3 5_B `5C

H 2003A000084

2/2

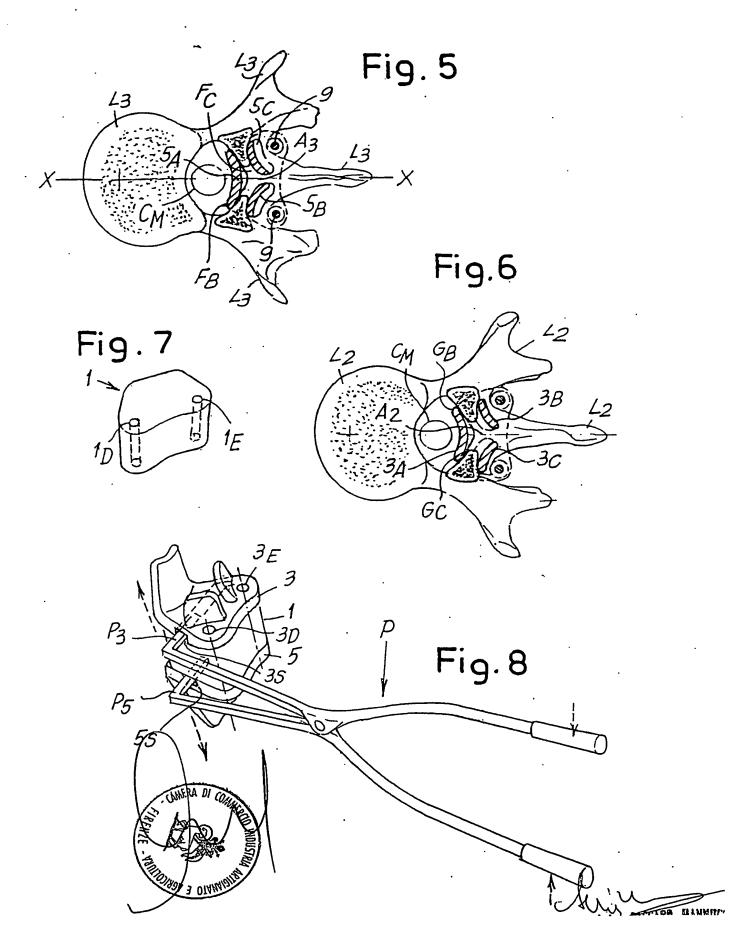

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.